


Perfect Sanding

UniSander

2.4.0K + 2.4.0K + 1.2.0

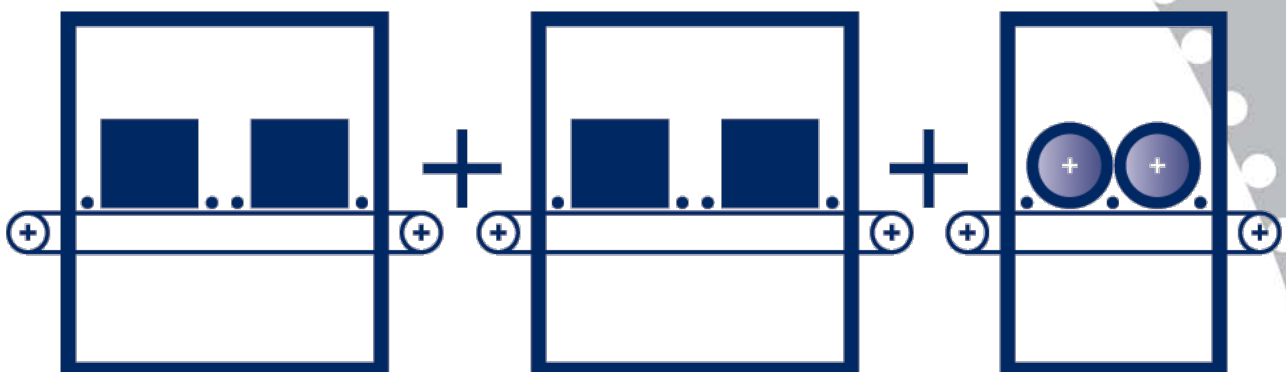

UniSanding

UniSander

2.4.0. K + 2.4.0. K + 1.2.0.

4 slibehoveder: 2 medløb / 2 modløb

4 slibehoveder: 2 medløb / 2 modløb

2 slibehoveder: 1 medløb / 1 modløb

Fremføringshastighed: 15-40 meter/min.

Hastighed slibehoveder: 50 – 450 Rpm.

Betjeningside: Højre / Venstre

Volt: 3 * 400 V, 50 Hz + N + PE

Sikring: 64 A

Udsugning: 4000 m³ / time – 25 m/sek.

Forberedt for linje installation.

Emne størrelser:

Længde: min. 100 mm.

Højde: min 5 mm. – max. 150 mm.

Bredde: 1300 mm. op til 2100 mm.

Vakuumbordet kan fastholde emner på
100 x 100 mm.

Maskinens dimension:

Længde: 6055 mm.

Højde: 2000 mm.

Bredde: 2000 mm.

Turbo blæser + rensbørster.

Rullebord +/- trykruller

Vakuumbord +/- trykruller

Vakuumbord -/ trykruller

Super grip bånd +/- trykruller

Farve: RAL 7035

Anvendelse:

- Slibning på kryds og på langs.
- 100 % profil slibning.
- Høj fremføringshastighed.

Træ finish slibning – Alle typer af materialer.

Lak slibning – Alle typer af lakker / maling.

Perfect Sanding



UniSanding

Always the best solutions



UniSanding A/S • Gemsevej 11 • DK-7800 Skive
www.unisanding.com • info@unisanding.com
T: +45 96 14 28 00