


Perfect Sanding

ProfilPudser

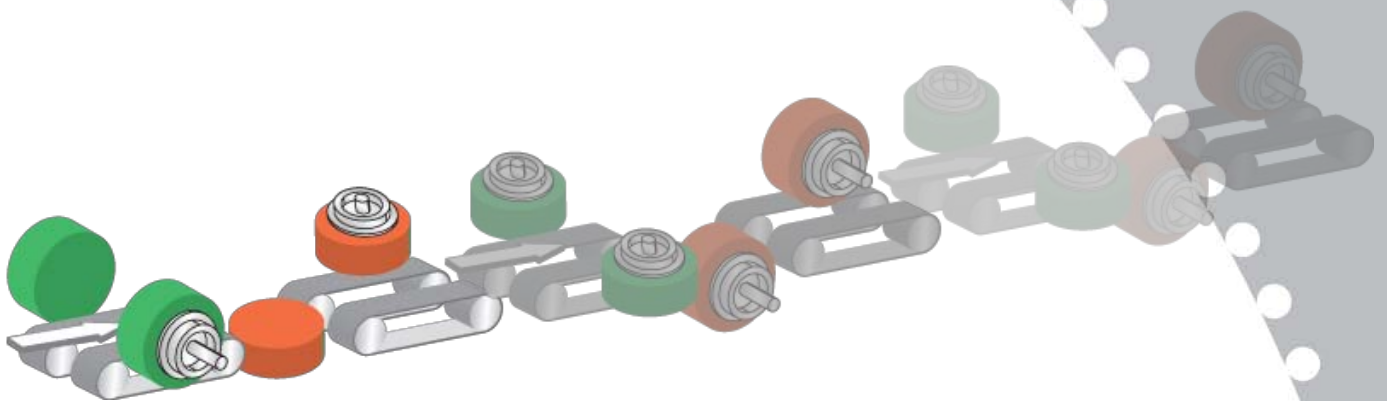

UniSanding

UniSander

ProfilPudser

Fremføringshastighed:

10 – 100 m. / min. frekvensstyret

Hastighed slibehoveder:

100 – 650 RPM

Volt:

3 x 400 50Hz + N + PE

16 Amp.

Fremføringsbånd:

2 x 32 mm.

Håndholdt PLC styring

Emnestørrelse:

Bredde - min. 10mm. max. 300mm.

Højde - max. 150mm.

Udsugning:

2000 m³ / time – 25 m³ / sek.

Maskinens dimension:

Længde: 1520 mm.

Bredde: 1350 mm.

Højde: 1650 mm.

Farve: RAL 7035

Perfect Sanding



UniSanding

Always the best solutions

ProfilPudseren kan monteres med op til 12 pudsestationer



UniSanding A/S • Gemsevej 11 • DK-7800 Skive
www.unisanding.com • info@unisanding.com
T: +45 96 14 28 00