
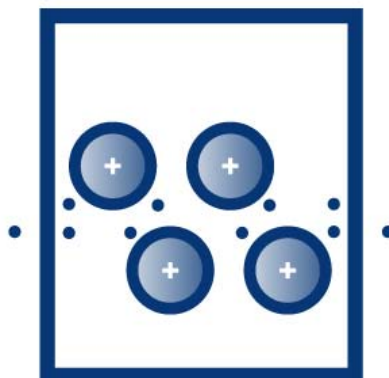


Perfect Sanding

UniSander

2.2.2.

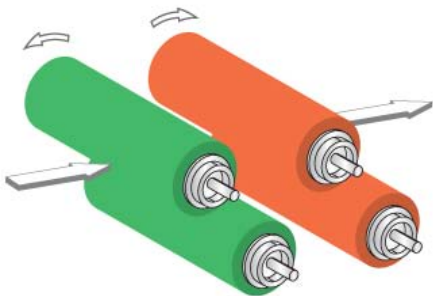

UniSanding

UniSander

2.2.2.

2 slibehoveder: Top, 1 medløb /

1 modløb

2 slibehoveder: Bund, 1 medløb /

1 modløb

Fremføringshastighed: 3-12 meter / min.

Hastighed slibehoveder: 50 – 450 Rpm.

Betjeningside: højre / venstre

Volt: 3 * 400 V, 50 Hz + N + PE

Sikring: 32 A

Udsugning: 3000 m³ / time – 25 m/sek.

Forberedt for linje installation.

Emnestørrelse:

Længde: min. 100 mm.

Højde: min. 5 mm. – max. 150 mm.

Bredde: 1300 mm. op til 2100 mm.

Maskinens dimension:

Længde: 2185 mm.

Højde: 2000 mm.

Bredde: 2000 mm.

Turbo blæser + rensbørster

Rullebord med trykruller

Farve: 7035

Anvendelse:

Top og bund overflade slibning.

Træ finish slibning – Alle typer materialer.

Lak slibning – Alle typer lakker / maling

Perfect Sanding



UniSanding

Always the best solutions



UniSanding A/S • Gemsevej 11 • DK-7800 Skive
www.unisanding.com • info@unisanding.com
T: +45 96 14 28 00