
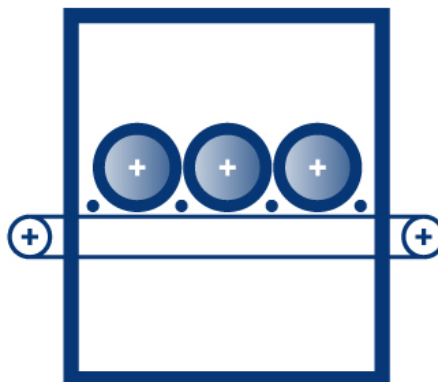


*Perfect Sanding*

# UniSander

2.3.0.0 - 5<sup>0</sup>

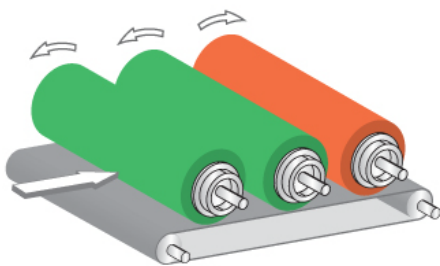

*UniSanding*

# UniSander

## 2.3.0.

**3 slibehoveder:** 2 medløb / 1 modløb

**Fremføringshastighed:** 3–12 meter/min.

**Hastighed slibehoveder:** 50 – 450 Rpm.

**Betjeningside:** Højre / Venstre

**Volt:** 3 \* 400 V, 50 Hz + N + PE

**Sikring:** 32 A

**Udsugning:** 3000 m<sup>3</sup> / time – 25 m / sek.

**Forberedt for linje installation.**

### Emne størrelser:

**Længde:** Min. 100 mm.

**Højde:** Min. 5 mm. – max. 150 mm.

**Bredde:** 1300 mm. op til 2100 mm.

**Vakuumbordet kan fastholde**

**100 x 100 mm.**

### Maskinens dimension:

Længde: 2185 mm.

Højde: 2000 mm.

Bredde: 2000 mm.

**Turbo blæser + Rengøringsbørster.**

Rullebord med trykruller

Vakuumbord med trykruller

Vakuumbord uden trykruller

Super grip bånd med trykruller

**Farve:** RAL 7035

## Perfect Sanding



## UniSanding

Always the best solutions

### Anvendelse:

- Overflade slibning
- Mere aggressive slibning
- Større fremføringshastighed.

Træ finish slibning – Alle typer af materialer.

Lak slibning – Alle typer af lakker / maling.



UniSanding A/S • Gemsevej 11 • DK-7800 Skive  
www.unisanding.com • info@unisanding.com  
T: +45 96 14 28 00